

FLASH-FLUSH



FLASH-FLUSH ist das neues Reinigungssystem – schnell und günstig

Bereits gebrauchsfertiges Reinigungsmittel mit Stickstoffanteil für entsprechenden Druck zum **Reinigen** und **Spülen** in **4 einfachen Schritten**.

Das FLASH-FLUSH System mit 1/4"SAE Anschluß, beinhaltet 800g von SUPER-FLUSH Spülflüssigkeit unter Druck stehend bei 30bar, wegen des Stickstoffanteils.

FLASH-FLUSH muß mit KIT-FLASH-HVAC oder KIT-FLASH-A/C kombiniert werden.



KIT-FLASH-HVAC beinhaltet:

- 1 Füllschlauch 900mm Mod. V/WSS4-4/36
- 1 Adapter 1/4" x 1/4" SAE
- 1 Adapter 1/4" x 3/8" SAE
- 1 Adapter 1/4" x 1/2" SAE

Schnell und günstig

4 einfache Schritte

Reinigen und Spülen




KIT-FLASH-A/C beinhaltet:

- 1 Füllschlauchslauch 900 Mod. V/WSS4-4/36
- 1 universeller Konus und Klemme


Art.-Nr.	Modell	Beschreibung	VP-Einheit	Einzel Listenpreis
13005042	FLASH-FLUSH	Reinigungssystem	6 St.	30,00 €
13005043002	KIT-FLASH-HVAC	Anschluß-Kit für HVAC		28,00 €
13005043001	KIT-FLASH-A/C	Anschluß-Kit für A/C		46,00 €

FLASH-FLUSH


4 einfache Arbeitsschritte

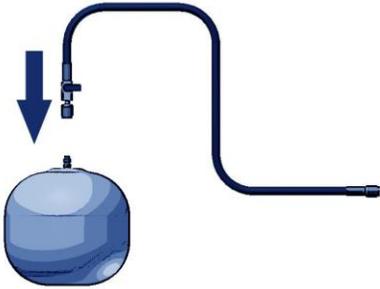


Füllschlauch (Ende mit Ventil) mit der Flasche verbinden

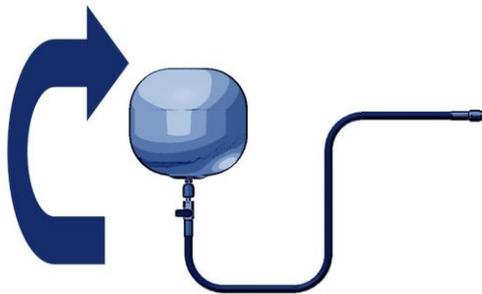

Flasche umkippen

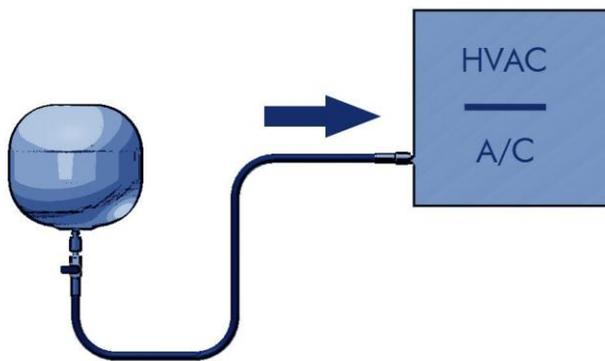

Füllschlauch (Ende ohne Ventil) mit der Klimaanlage verbinden

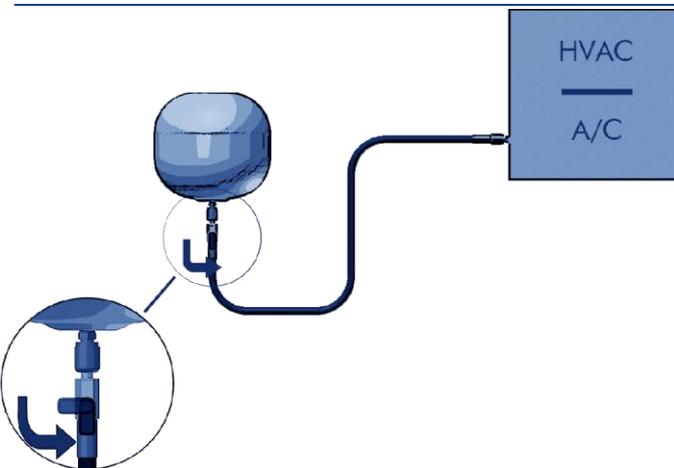

Ventil öffnen, um die Reinigung (SUPER-FLUSH Flüssigkeit) und das Spülen (STICKSTOFF) der Klimaanlage durchzuführen.